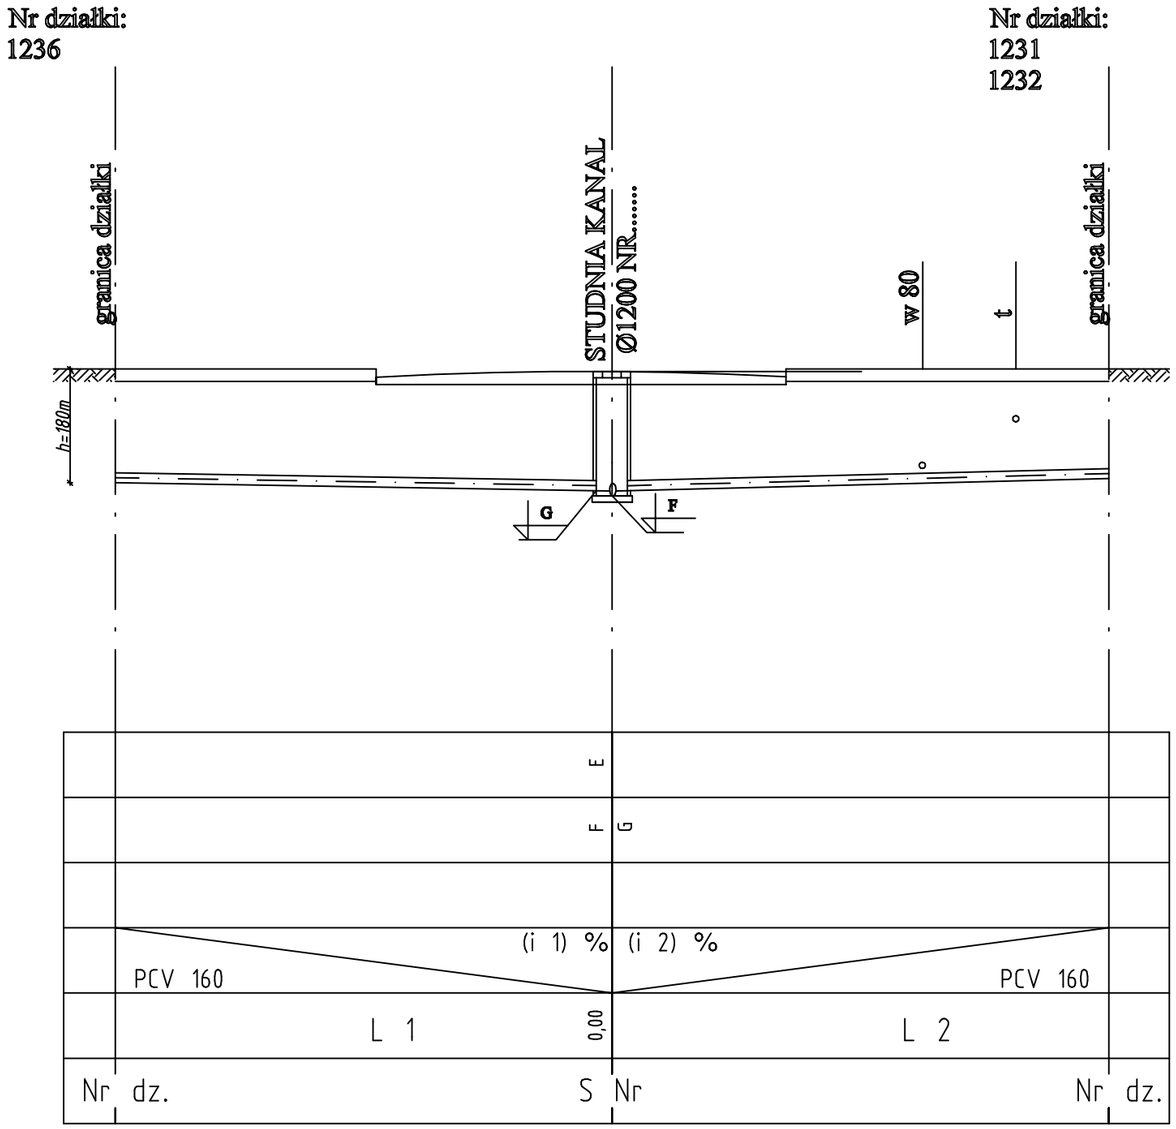

NR DZIAŁKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	kd	L 1 [m]	L 2 [m]	L kd [m]	D1 [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1231	S 45.2	117,91	115,91	116,01			8,00		160
1232	S 45.3	118,39	116,39	116,49			8,00		160
1236	S 45.1	116,50	114,10	114,20		7,00			160

UWAGI:

1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125
9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przd zasypaniem wykopu.

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94						
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. M?ynarska w Radziejowie* *PROFIL PRZY??CZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160*							
TRE?? RYS.: *PRZY??CZE KANALIZACYJNE DO DZIA?KI NR 1231, 1232, 1236*							
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100	
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny		
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	15.3	
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*				