


Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdów publicznych z ulicy Toruńskiej
oraz przebudowywanego zjazdu z ulicy Objezdnej
skala 1:10

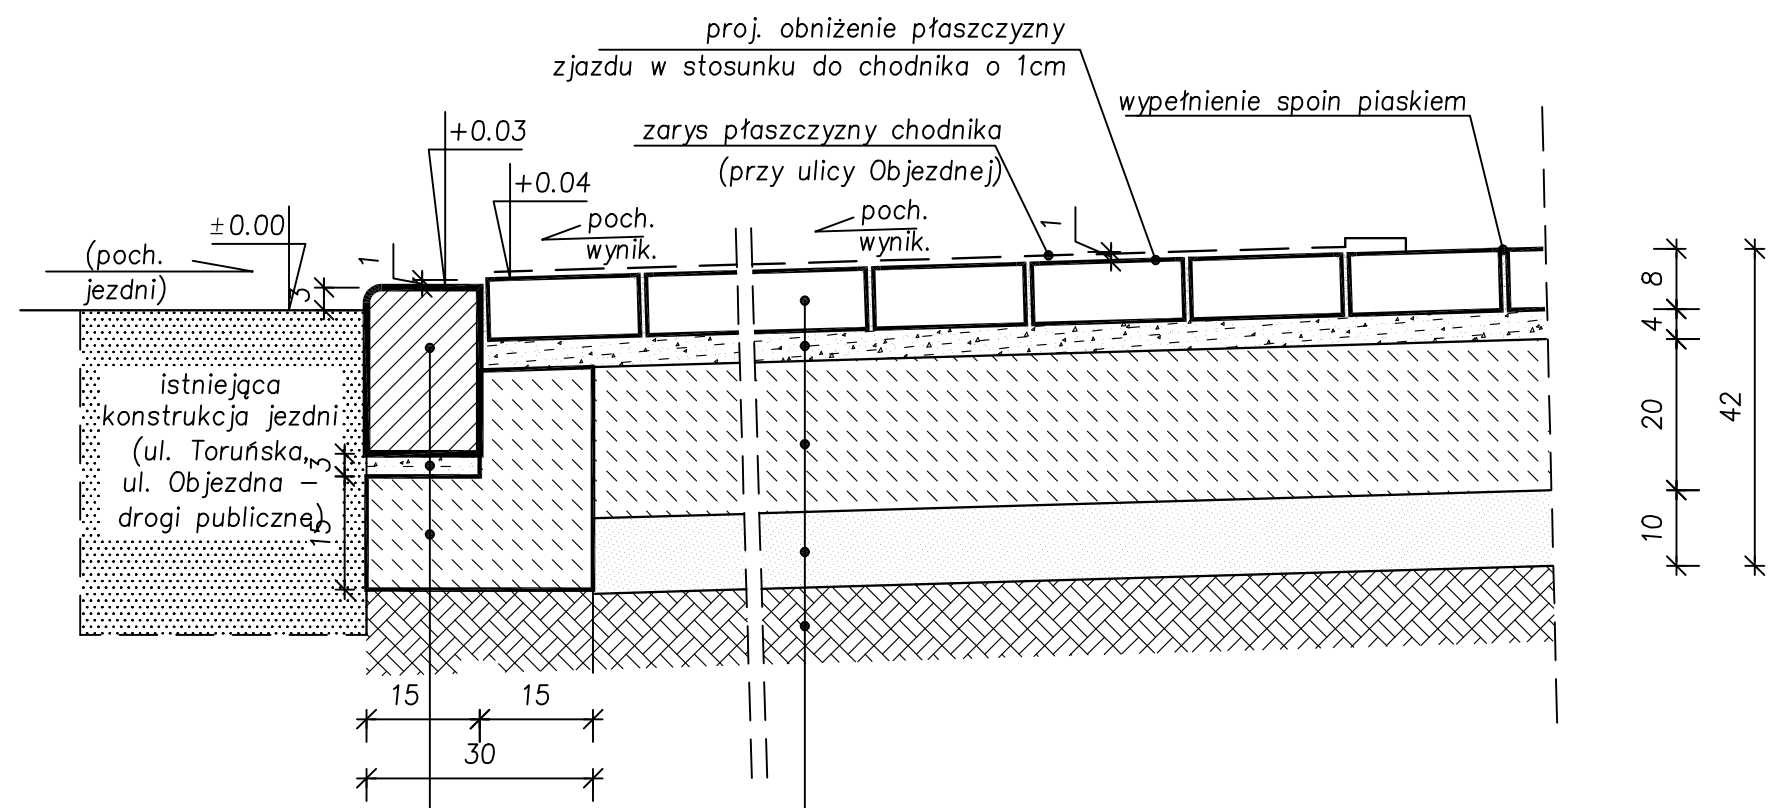

krawężnik bet. "zjazdowy" 15x22cm
podsyпка cementowo-piaskowa grub. 3cm
ława bet. z oprem - beton C12/15

kostka brukowa betonowa grub 8cm,
podsyпка cementowo - piaskowa grub. 3÷5cm
podbudowa - beton C8/10 grub. 20cm, dylatowany
warstwa odcinająca - piasek grub. 10cm
sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe, Wzag≥1,0

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Toruńskiej w Radziejowie		
Radziejów, ulica Toruńska, ul. Objezdna		
Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdów publicznych z ulicy Toruńskiej oraz przebudowywanego zjazdu z ulicy Objezdnej	1:10	
	03. 2016r.	PD-06