


1. Ściana ocieplona styropianem 16cm
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. klejoną listwą glazurmiczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym
8. Kít trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

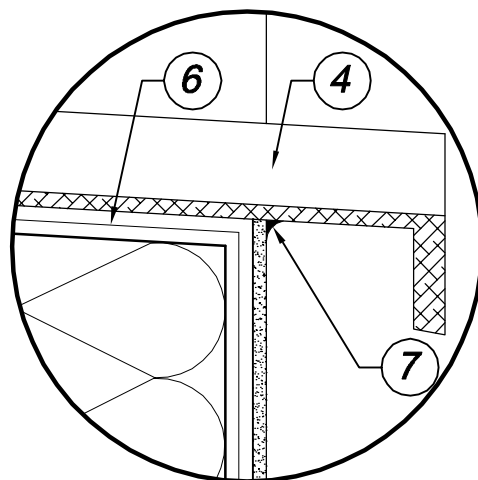

Ocieplenie muru podokiennego z oknem cofniętym bez profilu podparapetowego

OPRACOWAŁ	mgr inż. Wanda Mospinek upr. UA-V-7342-5/46/91Wk, KUP/BO/1073/03	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maria Ingielewicz upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178	

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR

wamar

Chopina 17, 87-800 Włocławek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl

www.pracownia-wamar.pl

INWESTYCJA	WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I REMONT KOMINÓW, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ICH MALOWANIEM, WYMIANA OKIEN I DRZWI WEJŚCIOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM UL. BRZESKA 49, RADZIEJÓW, DZ. Nr 89/3		
BRANŻA	BUDOWLANA	FAZA	PB
DATA	05-08-2016	SKALA	-

B.11