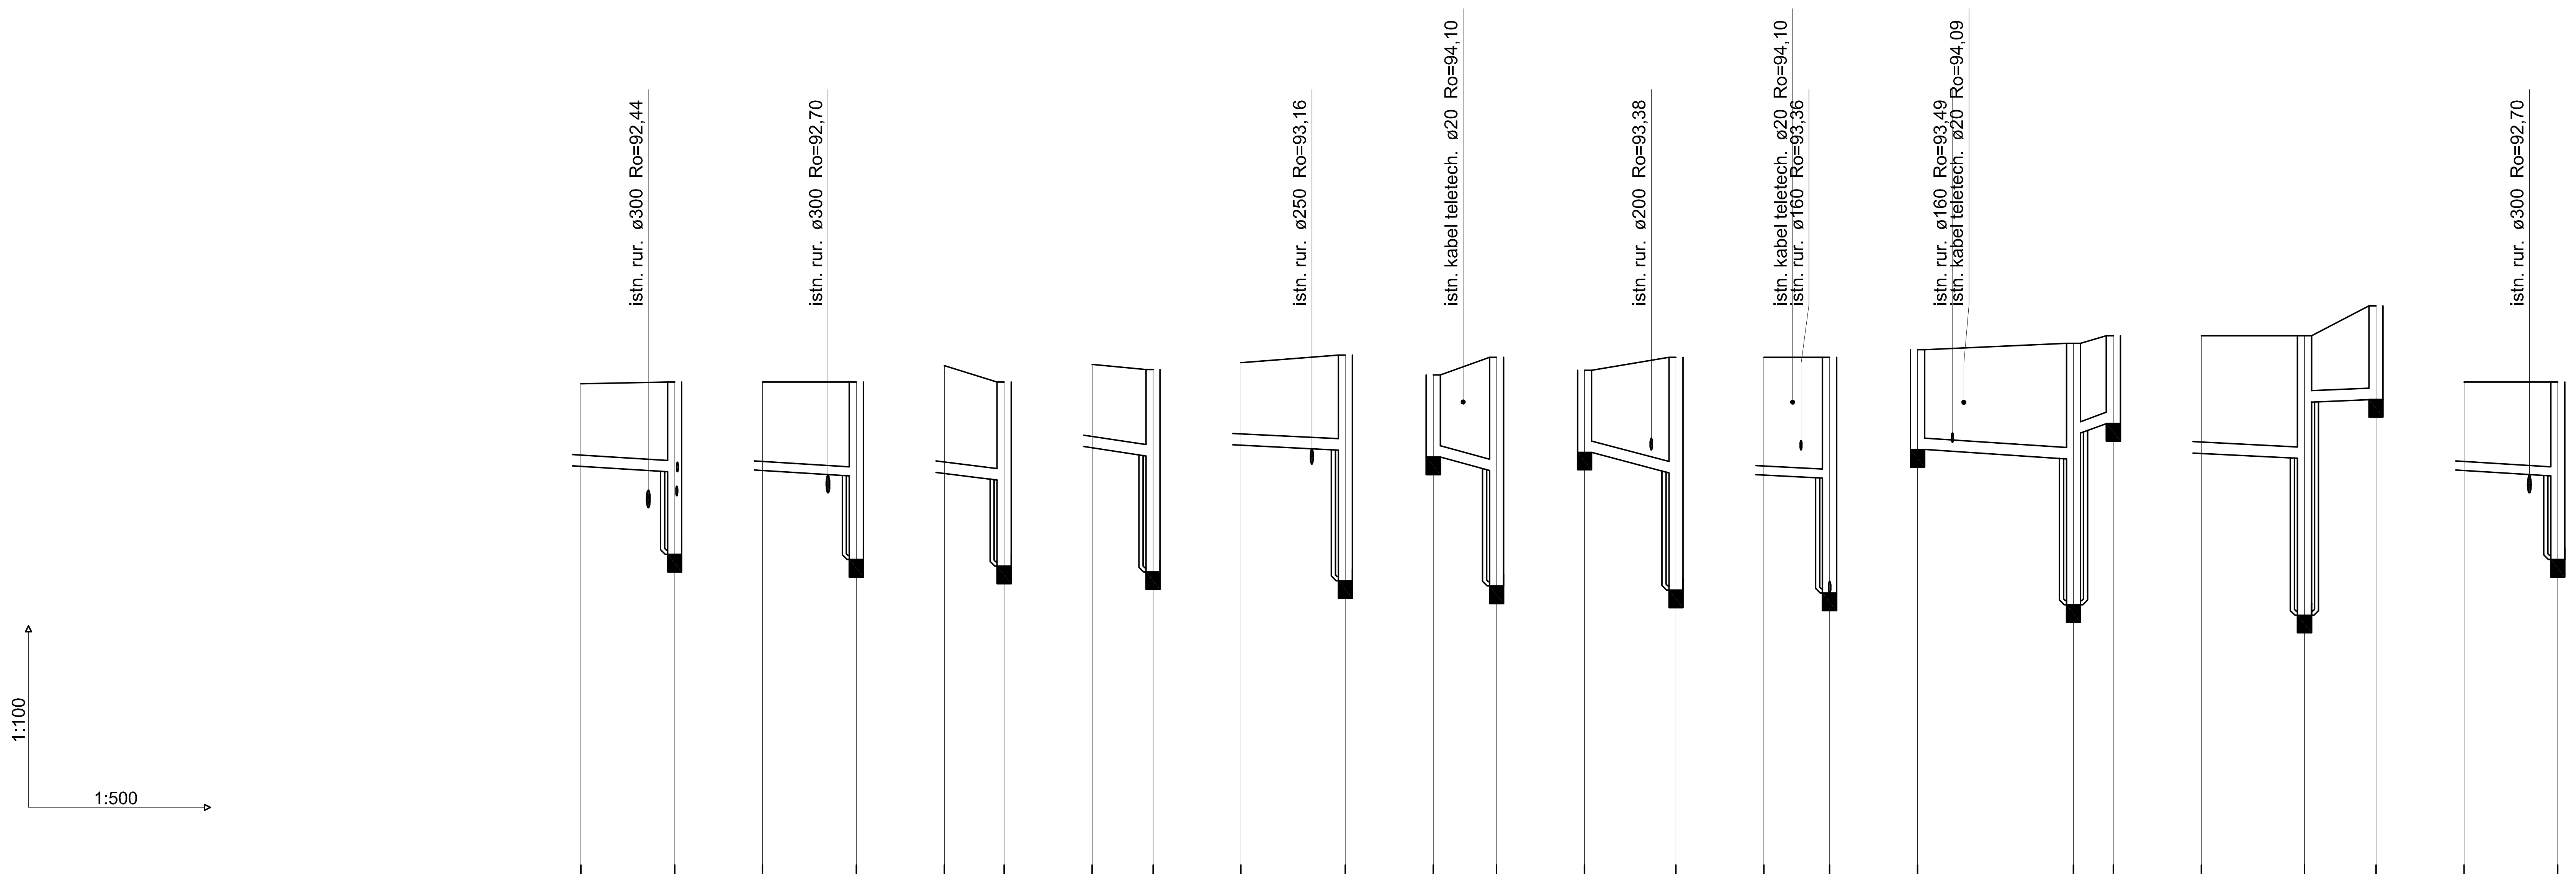

Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Odcinek	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek	Długość trasy [m]
Pk767 – S19	94,41 / 94,44	94,41 / 94,44	92,91; 93,01 / 92,91	1,50; 1,40 / 1,53	8,05	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 8,05
S25 – S18	94,44 / 94,44	94,44 / 94,44	92,94 / 92,84	1,50 / 1,60	8,00	160×4,0 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 8,00
Pk778/11 – S17	94,72 / 94,44	94,72 / 94,44	92,90 / 92,77	1,82 / 1,67	5,12	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 5,12
Pk778/2 – S16	94,74 / 94,65	94,72 / 94,65	93,34 / 93,18	1,40 / 1,47	5,21	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 5,21
Pk767/13 – S15	94,77 / 94,90	94,77 / 94,90	93,37 / 93,28	1,40 / 1,62	8,86	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 8,86
S26 – S14	94,56 / 94,86	94,56 / 94,86	93,16 / 92,93	1,40 / 1,93	5,43	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 5,43
Pk797/34 – S13	94,64 / 94,86	94,64 / 94,86	93,24 / 92,89	1,40 / 1,97	7,84	200×4,9 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 7,84
Rol4 – S12	94,86 / 94,86	94,86 / 94,86	92,86 / 92,80	2,00 / 2,06	5,56	160×4,0 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 5,56
Pk779/2 – S10	94,99 / 95,10	94,99 / 95,10	93,29 / 93,13	1,70 / 1,97	13,34	200×4,9 PVC SL N / 12,0 ‰	0,00 / 13,34
S10 – Pk767/38	95,10 / 95,23	95,10 / 95,23	93,57 / 93,73	1,53 / 1,50	3,39	200×4,9 PVC SL N / 47,1 ‰	13,34 / 16,73
Pk779/1 – S9	95,23 / 95,23	95,23 / 95,23	93,23 / 93,14	2,00 / 2,09	8,83	200×4,9 PVC SL N / 10,2 ‰	0,00 / 8,83
S9 – Pk767/8	95,23 / 95,74	95,23 / 95,74	94,10 / 94,14	1,13 / 1,60	6,08	200×4,9 PVC SL N / 6,6 ‰	8,83 / 14,90
S25 – S18	94,44 / 94,44	94,44 / 94,44	92,94 / 92,84	1,50 / 1,60	8,00	160×4,0 PVC SL N / 0,0 ‰	0,00 / 8,00

UWAGI:

1. Rzêdne z projektu sprawdziæ w terenie
2. Na skrzy¿owaniach ruroci¹gu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable na³o¿yæ rury os³onowe dwudzielne AROT 110 o d³ugoœci L=1,5 m
3. W miejscach kolizji ruroci¹gu z kablami i rurami prace prowadziæ rêcznie
4. Ruroci¹gi wykonaæ z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV klasy N.
5. Ruroci¹gi uk³adaæ na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywaæ warstwami oraz zagêszczaæ do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryæ w³azem ¿eliwnym Ø600 typu ciê¿kiego 25T
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryæ w³azem ¿eliwnym Ø600 typu lekkiego 5T

PUH	87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94 tel.: 607200909					
TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap. Profil do mapy 365.323.082.2						
TREŚĆ RYS.: Profil kanalizacji sanitarnej - przyłącza od S10 do S29						
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS		
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	01.2010r		SKALA	1:100/1:500
					Nr kolejny	
OPRACOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	01.2010r		Nr rysunku	3,3