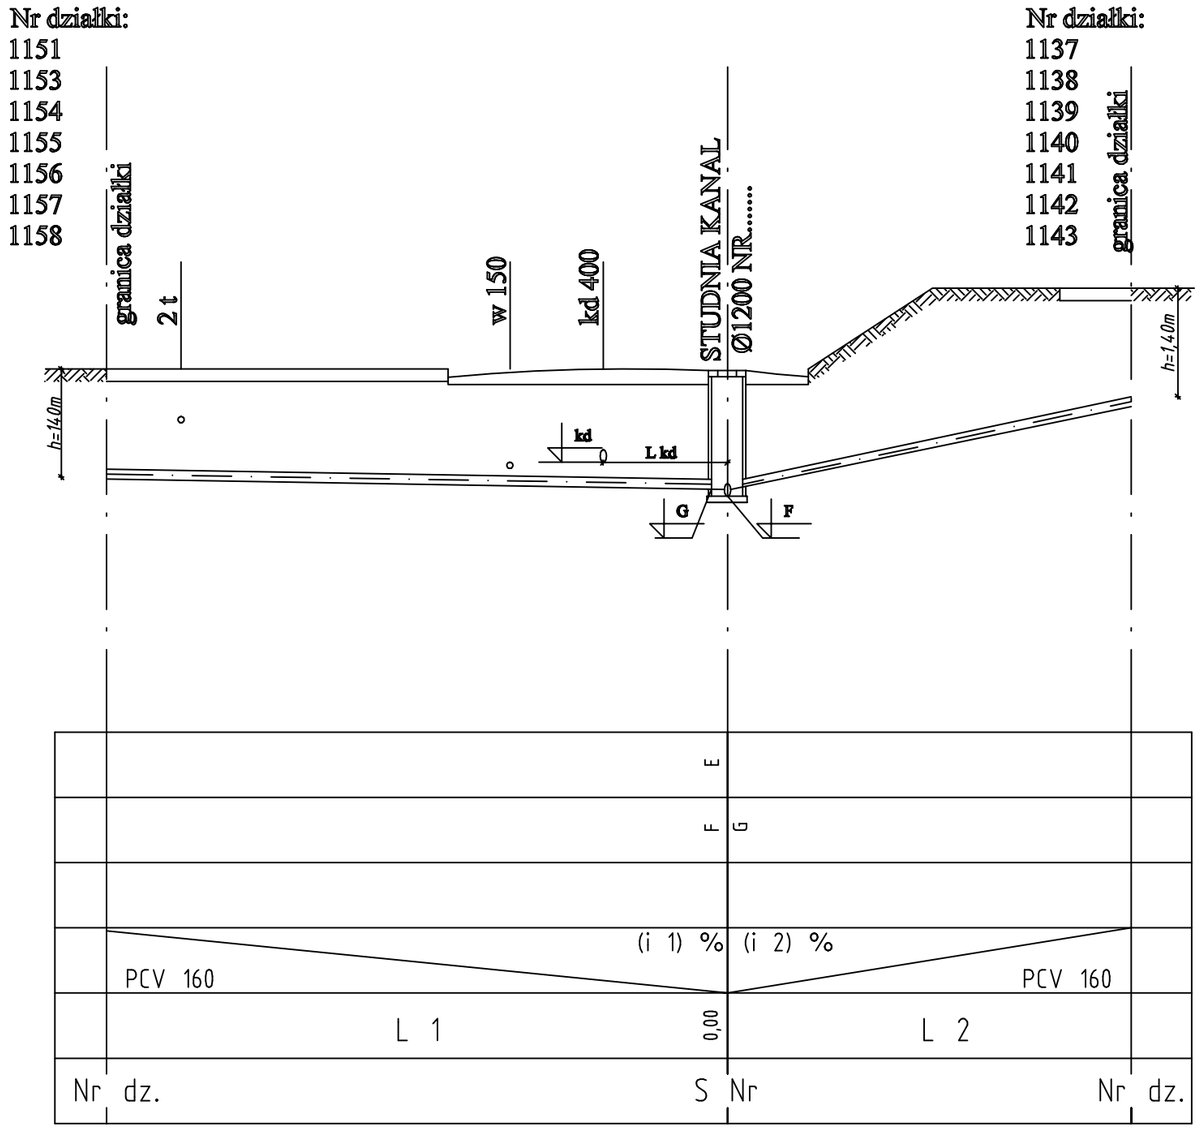

NR DZIAŁKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	kd	L 1 [m]	L 2 [m]	L kd [m]	D1 [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1137	S 25.1	105,10	102,53	102,65			6,00		160
1138	S 25.4	108,48	106,48	106,60			8,00		160
1139	S 25.5	109,35	107,35	107,47			7,00		160
1140	S 25.6	110,67	108,20	108,32			6,00		160
1141	S 25.6	110,67	108,20	108,32			6,00		160
1142	S 25.7	111,40	108,78	108,90			6,00		160
1143	S 25.8	111,92	109,23	109,35			6,00		160
1153	S 25.2	105,62	102,99	103,11	103,60	10,00		2,00	160
1154	S 25.3	106,81	104,81	105,15	104,63	10,00		2,00	160
1154	S 25.3	106,81	104,81	105,15	104,63	13,00		2,00	160
1155	S 25.4	108,48	106,48	106,90	106,40	10,00		2,00	160
1155	S 25.4	108,48	106,48	106,90	106,40	10,00		2,00	160
1156	S 25.6	110,67	108,20	108,32	108,65	10,00		2,00	160
1157	S 25.7	111,40	108,78	108,90	109,40	12,00		2,00	160
1158	S 25.8	111,92	109,23	109,35	109,85	10,00		2,00	160
1151	S 25.9	112,90	109,90	110,02	110,82	10,00		2,00	160

UWAGI:

1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125
9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przd zasypaniem wykopu.

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. 20-go Stycznia w Radziejowie*
PROFIL PRZY??CZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160

TRE?? RYS.: *PRZY??CZE KANALIZACYJNE DO DZIA?KI NR 1137-1144, 1151-1158*

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 I25/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	19.6
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			