


- Uwagi:
- 1) Wymiary podano w [mm], a rzędne w [m].
 - 2) Dokładna ilość pierścieni TVR ustalić na etapie wykonawstwa.
 - 3) Studnie należy zamontować w wykonaniu z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi.
 - 4) Zestawienie materiałów dołączone do opisu technicznego.

SYMBOL	SCHEMAT	D1	D2	D3	Rd1	Rd2	Rd3	Rt	Rg	K1	K2	H	Kregi 0,5m	Kregi 0,25m	Pierścienie TVR		Długość studni	Właz			
		[mm]	[mm]	[mm]	[m,n,p,m]	[m,n,p,m]	[m,n,p,m]	[m,n,p,m]	[m,n,p,m]	[°]	[°]	[m]	n [szt.]	h _n [m]	n [szt.]	h _n [m]	TVR 100 mm [szt.]		TVR 80 mm [szt.]	a [mm]	
KANALIZACJA DESZCZOWA																					
S3		200	200	--	114,80	114,80	--	116,00	116,05	90°	--	1,25	--	--	--	--	2x60	800	A15		
S4		200	200	--	113,80	113,80	--	115,00	115,05	90°	--	1,25	--	--	--	--	2x60	800	A15		
S8		315	315	--	113,58	113,58	--	115,80	115,85	105°	--	2,27	2	0,5	--	--	1x80	1x60	800	A15	
S10*		315	315	160	113,44	114,75 113,44	113,44	116,20	116,25	89°	180°	2,81	3	0,5	--	--	1x100	1x80	800	A15	
S11		315	315	--	113,33	113,33	--	116,20	116,25	211°	--	2,92	3	0,5	1	0,25	--	1x60	800	A15	
KANALIZACJA SANITARNA																					
S11		160	160	--	115,15	115,15	--	116,50	116,50	270°	--	1,35	--	--	--	--	1x100	--	2x60	800	A15
S13		315	315	--	111,33	111,33	--	115,80	115,85	256°	--	4,52	6	0,5	1	0,25	--	1x80	1x60	800	A15

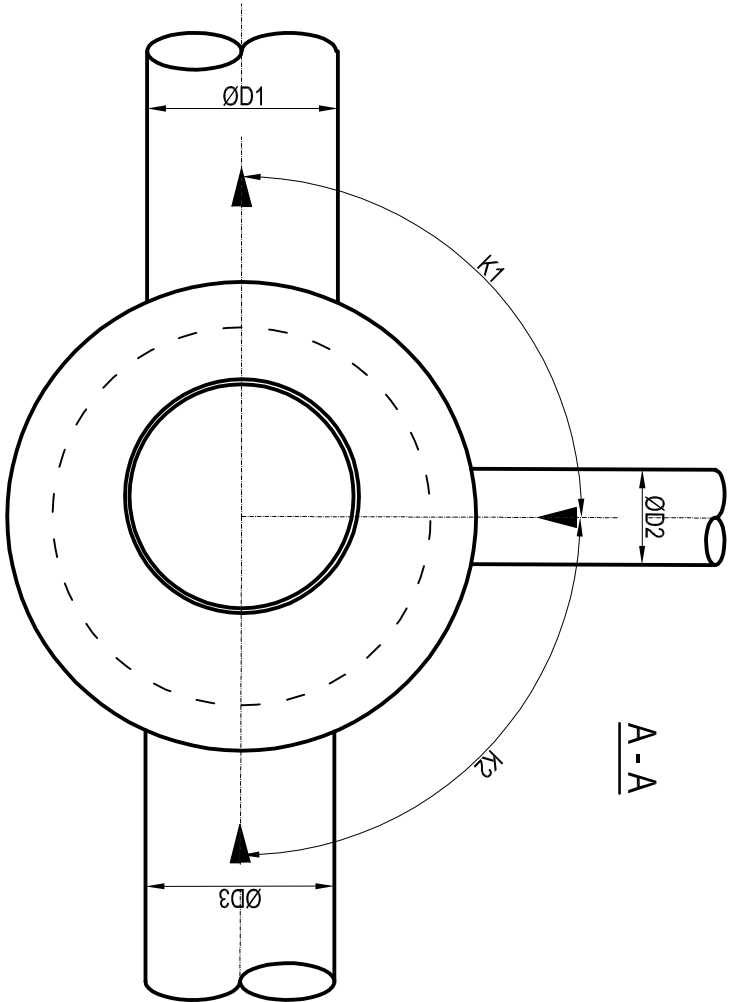

Legenda:
" * " - kaskada zewnętrzna - szczegół wykonania wg rys. nr 6

Usługi Projektowe Aretta Grzybowska 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 53b/26				Faza	PB
Temat BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE NR 1 W RADZIEJOWIE UL. SZKOŁNA DZ. NR 1244/2				Format	A3
Tytuł rys. Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna-szczegół studni kanalizacyjnej żelbetowej Ø 1200.				Data	10.12.2012
Inwestor Urząd Gminy Radziejów Ul. Kościuszkí 20/22, Radziejów				Skala	---
Projektant mgr inż. Aretta Grzybowska w spacj. instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08				Podpis	
				Nr rys.	5